




Innovative Anordnung
der Schleifscheiben setzt
neue Qualitätsstandards

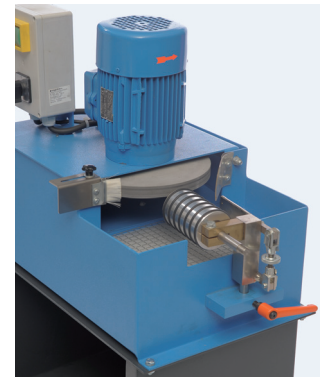


Präzise Seitenkantenbearbeitung KSM und KSM-F

Bewährt seit Jahrzehnten bieten die Ergänzungsmaschinen zu unseren Belagschleifmaschinen heute noch höchste Schleifqualität. Die robusten Tischmodelle KSM (Kantenschleifmaschine) und KSM-F (Kantenfinishing) garantieren bei minimalem Platzbedarf herausragendes Seitenkanten-Tuning. Als kleines Raumwunder präparieren sie stark und mit einfachstem Handling Seitenkanten in Premium-Qualität. Mit ihnen gelingt die professionelle Erweiterung Ihrer Ski- und Snowboardwerkstatt. Das geringe Gewicht und die minimale Abmessungen ermöglichen vielfältige Standortmöglichkeiten für einen optimierten Service-Prozess. Das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis, sowie die geringen Verbrauchsgüterkosten garantieren eine sehr kurze Amortisationsdauer.

EIGENSCHAFTEN

- > Das Tischmodell KSM eignet sich zum manuellen Schleifen von Seiten- und Unterkante
- > Das Tischmodell KSM-F eignet sich zum manuellen Polieren (Finishen) von Seitenkante
- > Für Kantenwinkel von 86° bis 90° ist die Auflagerolle verstellbar
- > Für die Präparation der Unterkante ist bei beiden Maschinen optional die Auflagerolle gegen ein Unterkanten-Tuningmodul auswechselbar
- > Die Doppelaullagerolle für Snowboard ist auf Wunsch für beide Maschinen erhältlich
- > Der massive Maschinenständer mit Zwischenfach ist optional erhältlich und sorgt für zusätzliche Sicherheit

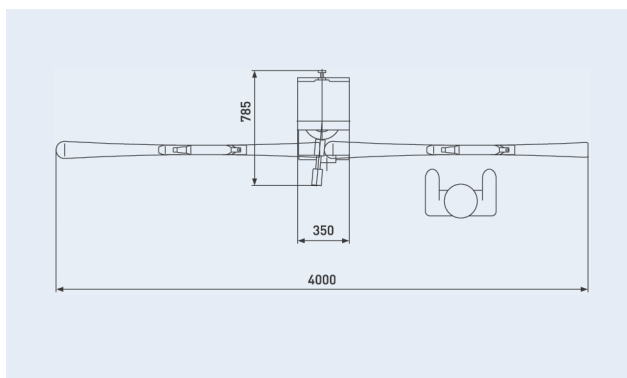

VORTEILE ANWENDER

- > Schneller und einfacher Bearbeitungsprozess der Seitenkanten
- > Geringer Material- und Arbeitszeitaufwand
- > Geringe Investitionskosten und eine exzellente hohe Rentabilität mit kurzer Amortisationsdauer
- > Maschinen-Qualität „Made in Germany“ für die nächsten Jahrzehnte
- > Exzellenter Ski- und Board-Service ist für Sie ein herausragendes Kundenbindungsinstrument

VORTEILE KUNDEN

- > Perfekt bearbeitete Seitenkanten erzeugen keine Bremswirkung
- > Gratfreie Kanten für beste Drehfreudigkeit
- > Bester Gripp bei allen Schneebedingungen, insbesondere auf Kunstschnee, bringt Sicherheit und Vertrauen

TECHNISCHE DATEN KSM/KSM-F

	KSM	KSM-F
Maße (L x B x H) in mm	780 x 430 x 550	780 x 430 x 550
Gewicht in kg	50	50
Anschlussspannung	380–415 V, 3 PH/N/PE	
Anschlusstecker	CEE 16A 5-pol.	CEE 16A 5-pol.
Drehzahl 1/min	1375	1415/690
Anschlussleistung in kW	0,43	0,46
Kühlmittelbehälter ca. in l	10	10
Tuningscheibe in mm	ø 250 x 20	ø 250 x 20
Pumpe	60 W	60 W

ZUBEHÖR KSM/KSM-F

Beschreibung	Artikelnummer	Seite
Seitenkanten-Schleifband		39
Korn 80, 20 x 1200 mm	400476	
Korn 100, 20 x 1200 mm	400477	
Korn 120, 20 x 1200 mm	100586	
Maschinenreiniger	100349	33
Schleifemulsion 10 kg	750331	33
Polier-/Tuningscheibe ø 250 x 20 mm	750384	37
Abrichtdiamant ø 25 mm	1006743	34
Zweite Vorschubrolle für Snowboards	750100	-
Filtermatte KSM-F	1026004	33
Schleifvorrichtung KSM-F für hängende Kanten	1006766	-
Maschinenständer KSM-F	1026015	-
Filtermatte KSM	1026008	33
Schleifvorrichtung KSM für hängende Kanten	750054	-
Maschinenständer KSM	750047	-