
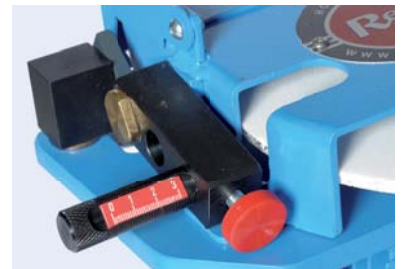


Exzentrerspanneinrichtung  
an den KufenDiamant-Vorrichtung  
für Planschliff

Grundriss SL-2

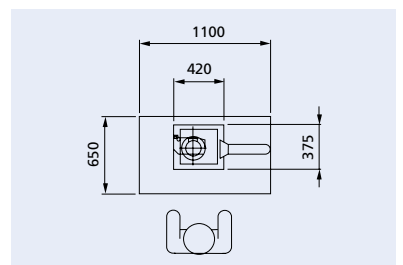

## Perfekte Kür für Ihre Kurven SL-2

Die Schlittschuhschleifmaschine SL-2 bietet für den Hockeyspieler bis hin zur Eislaufkünstlerin den perfekten Schliff fürs Eis.

Durch die integrierte Exzentrerspanneinrichtung wird jede Kufe – unabhängig vom Schuh – gehalten. Der gespannte Schlittschuh wird dann über den Universal-Mehrgelenk-Arm an der Schleifscheibe vorbeigeführt und auf einfachste Weise messerscharf geschliffen. In der Standardausführung enthält die Schlittschuhschleifmaschine eine Scheibenabziehvorrichtung für Hohl- und Planschliff inklusive eines Abricht-Diamants. Die eingebaute Diamantabziehvorrichtung profiliert die Schleifscheibe je nach gewünschtem Kurvenradius, so dass Sie flexibel einstellbare Radien erhalten.

Optional ist die SL-2 mit Absaug- sowie Nassabsaugvorrichtung im Maschinenständer erhältlich. Diese befreit Ihre Räumlichkeiten von Funken und Schleifstaub. Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter liefern wir die SL-2 inklusive einer Schutzhaube und Schutzbrille.

### TECHNISCHE DATEN SL-2

<b>Maße</b> (L x B x H)	
in mm ohne Absaugung	460 x 600 x 500
Ständerausführung mit Absaugung	460 x 600 x 1300
<b>Gewicht</b> in kg	20
<b>Anschlussspannung</b>	400 V, 3 PH/N/PE, 50 Hz
<b>Anschlussstecker</b>	CEE 16A 5-pol.
<b>Anschlussleistung</b> in kW (mit A.)	0,25 (0,47)

### ZUBEHÖR SL-2

Beschreibung	Artikelnummer	Seite
<b>Abricht-Diamant</b>	750312	28
<b>Schleifscheibe</b> Ø200 x 6 x 51, K80J	400934	29
<b>Schleifscheibe</b> Ø200 x 6 x 51, K100J	1011271	29